



PUR LED

ÉCLAIRAGE EXCLUSIF

AUGMENTE
LA PUISSANCE
DE L'ÉCLAIRAGE
DE 25 %

↑ 25 %

AMÉLIORE
L'EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE
DE 88 %

88 % ⚡

RÉPARTIT
6 FOIS MIEUX
LA LUMIÈRE SUR LA
SURFACE DE CUISSON

6X

Nouvelle série Toscana... pour les vrais *Connaisseur*!

Pour le plaisir des sens : un mariage de lignes contemporaines et de touches rétro inspiré des cuisines italiennes intemporelles. Une hotte cheminée Bravissimo!


- Fini en acier inoxydable brossé
- Commandes à boutons-poussoirs électroniques à DEL
- Quatre vitesses de ventilation
- Éclairage exclusif PURLED^{MC} à 2 intensités incluant le mode veilleuse : deux ampoules DEL de 5,5 watts (incluses)
- Fonction d'arrêt différé de 5 minutes
- Filtres à chicane minces lavables au lave-vaisselle
- Indicateur d'entretien des filtres
- Détecteur de chaleur Heat Sentry^{MC} activant le ventilateur à vitesse maximale lorsqu'une chaleur excessive est détectée
- Conduit décoratif convenant à des plafonds de 8 pi à 9 pi de hauteur
- Évacuation verticale de 8 po rond ou évacuation horizontale de 3 1/4 po x 10 po (adaptateur/volets fournis)
- 2 différentes hauteurs possibles pour installation horizontale afin de faciliter l'installation à une ouverture déjà existante

Spécifications

Largeur	Acier inoxydable	Volts	Ampères	pi ³ /min (max/min)	Sones (max/min)
30 po	CC32I30SSL	120	4	600/200	9,5/1,4
36 po	CC32I36SSL	120	4	600/200	9,5/1,4

Options

09019	Rallonge de cheminée pour plafond de 10 pieds	18524	Filtre de remplacement à charbon (2)
09025	Ensemble de recirculation	ARPB	Réducteur de débit (limite le débit de la hotte à moins de 300 PCM)

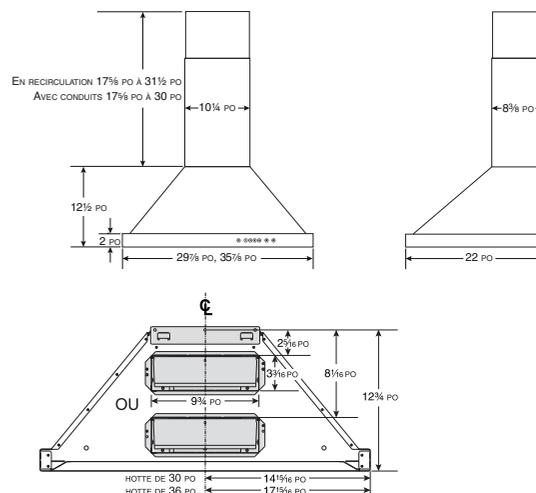

Dans le cas d'une installation horizontale, afin de faciliter l'adaptation de la hotte à un trou déjà existant, l'ouverture pour l'évacuation horizontale peut être située en haut OU en bas, à l'arrière de la hotte.



91446B