




HVI PERFORMANCE									
Duct Orientation	Size	Damper	Sones			CFM			
			Normal	Medium*	High	Normal	Medium*	High 0.25 in. w.g.	High 0.1 in. w.g.
Vertical - Rectangular	3¼ x 10 in.	Included	0.4	2.5	6.0	140	230	310	360
Horizontal - Rectangular	3¼ x 10 in.	Included	0.4	2.0	5.5	150	240	340	400
Round - Vertical	7 in.	Sold Separately	0.4	2.0	5.5	140	220	320	370

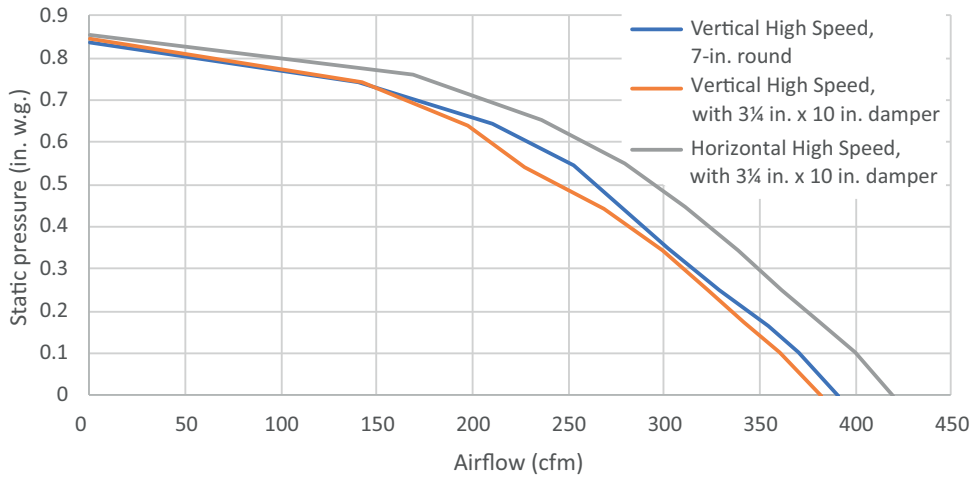


HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 and 0.25 in. static pressure at high speed based on tests conducted in an HVI-approved state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.

\* Where noted performance rating is not HVI certified but was established in accordance with HVI Standardized test procedure.

Innovant et élégant. Ce modèle charme les plus exigeants par son design innovant, sa technologie de pointe et sa performance supérieure.

LARGEUR	INOX	BLANC	FILTRES À GRAISSES (remplacement)	FILTRES DE RECIRCULATION
30 po	VCQLA130SS	VCQLA130WH	HPFA430 (Type "C5")	HPF30 (Type "Xc")


CARACTÉRISTIQUES	
Puissance max. du ventilateur †	450 pi <sup>3</sup> /min
Type de commande	Infrarouge, à 3 vitesses
Arrêt différé	oui
Rappel d'entretien des filtres	oui
Détecteur Heat Sentry <sup>MC</sup>	oui
Capacité ADA	oui
Éclairage	DEL à 3 intensités (inclus)
Filtres à graisses	Hybrides / à déflecteur (qté 2)
Matériel pour l'installation	Supports EZ1
ENERGY STAR <sup>®</sup>	non
Recirculation	Filtres de recirculation vendus séparément
ALIMENTATION CA	
120 V, 60 Hz - 1,4 A	
ACCESSOIRES OPTIONNELS	
Volet rond de 7 po	BP87Q
Plaque pour conduit rond 7 po	SR680508
Ensemble de câblage ADA	HAWRK3
Dispositifs d'apport d'air	MD6TU, MD8TU et MD10TU
HAUTEUR DE MONTAGE	
De 18 po à 30 po au-dessus de la surface de cuisson	
GARANTIE LIMITÉE	
5 ans	
3 ans (modules DEL seulement)	
<i>(Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.)</i>	
POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT	

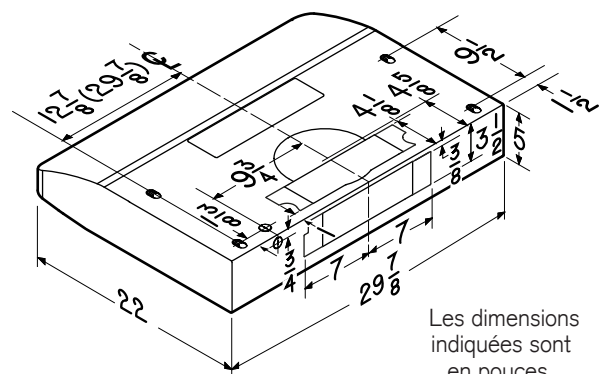

† La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre et n'est pas certifiée par le HVI.



RENDEMENT HVI									
Orientation du conduit	Largeur	Volet	Sones			pi <sup>3</sup> /min			
			Normale	Moyenne*	Haute	Normale	Moyenne*	Haute 0,25 po d'eau	Haute 0,1 po d'eau
Rectangulaire vertical	3¼ po x 10 po	inclus	0,4	2,5	6,0	140	230	310	360
Rectangulaire horizontal	3¼ po x 10 po	inclus	0,4	2,0	5,5	150	240	340	400
Rond vertical	7 po	vendu séparément	0,4	2,0	5,5	140	220	320	370

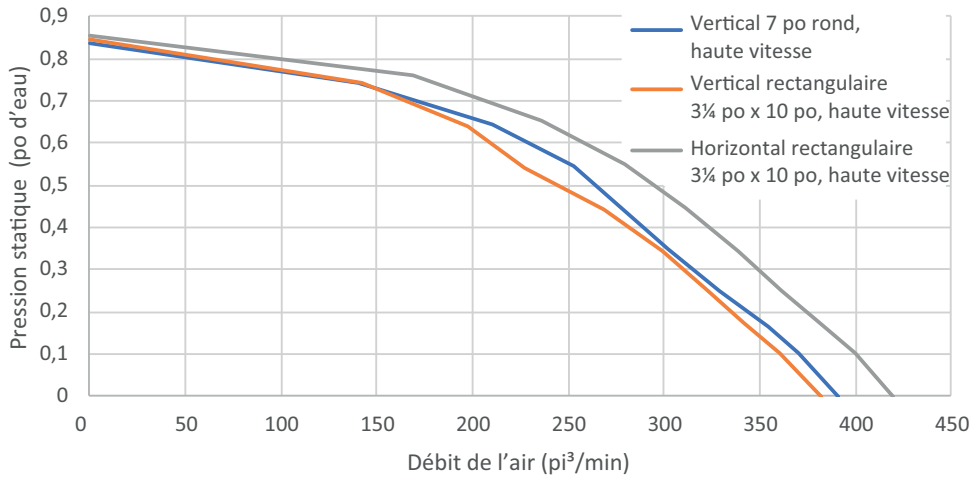

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po, d'après les tests effectués dans un laboratoire d'essai ultra-perfectionné approuvé par le HVI. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

\* Signifie que la donnée n'est pas certifiée par le HVI, mais a été obtenue suivant les procédures de test standardisées du HVI.