


Bouche tandem de métal

Produit n° : 14695

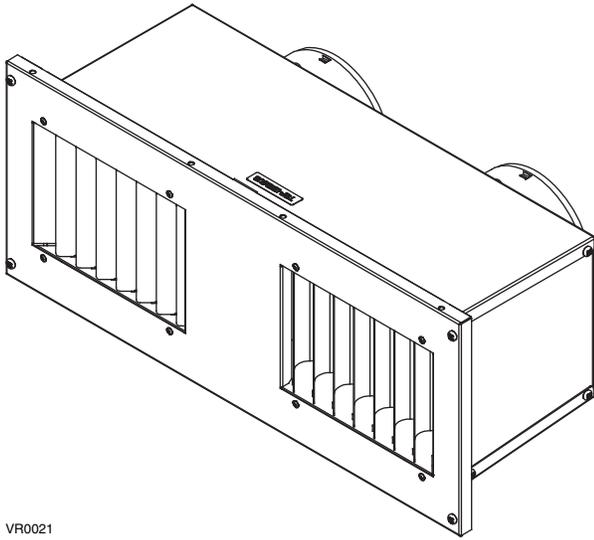


VR0021

LE RACCORDEMENT À L'EXTÉRIEUR SIMPLIFIÉ

Plus que jamais, l'entrepreneur d'aujourd'hui se doit de maximiser ses ressources matérielles, humaines ainsi que le temps d'exécution. Un des moyens pour y arriver, lors de l'installation d'un système de ventilation, est l'utilisation de notre nouvelle bouche tandem de métal. Ce nouveau dispositif ne fait pas que simplifier l'installation. En fait, tout installateur sait qu'il sera plus facile (et rapide) de situer efficacement une bouche extérieure que d'en installer deux. De plus, le fonctionnement ne génère presque aucune intercontamination!

- Grille en acier galvanisé satiné (prête à être peinte par l'entrepreneur pour s'harmoniser avec l'édifice).
- Une seule ouverture de 7 po x 18 po dans le mur extérieur.
- La boîte tandem intégrée élimine la nécessité d'installer une transition tandem.
- Le raccordement des conduits d'entrée d'air frais ou d'évacuation d'air vicié peut se faire autant sur la bouche de droite que de gauche.
- Le raccordement des conduits s'effectue en moitié moins de temps.
- Convient aux appareils de ventilation produisant un débit inférieur à 120 pi³/min (pour des débits supérieurs, veuillez valider que les pertes de charges globales du système de ventilation conviennent à l'appareil utilisé). Voir le graphique ci-dessous.


Pertes de charge (Air frais et air vicié)

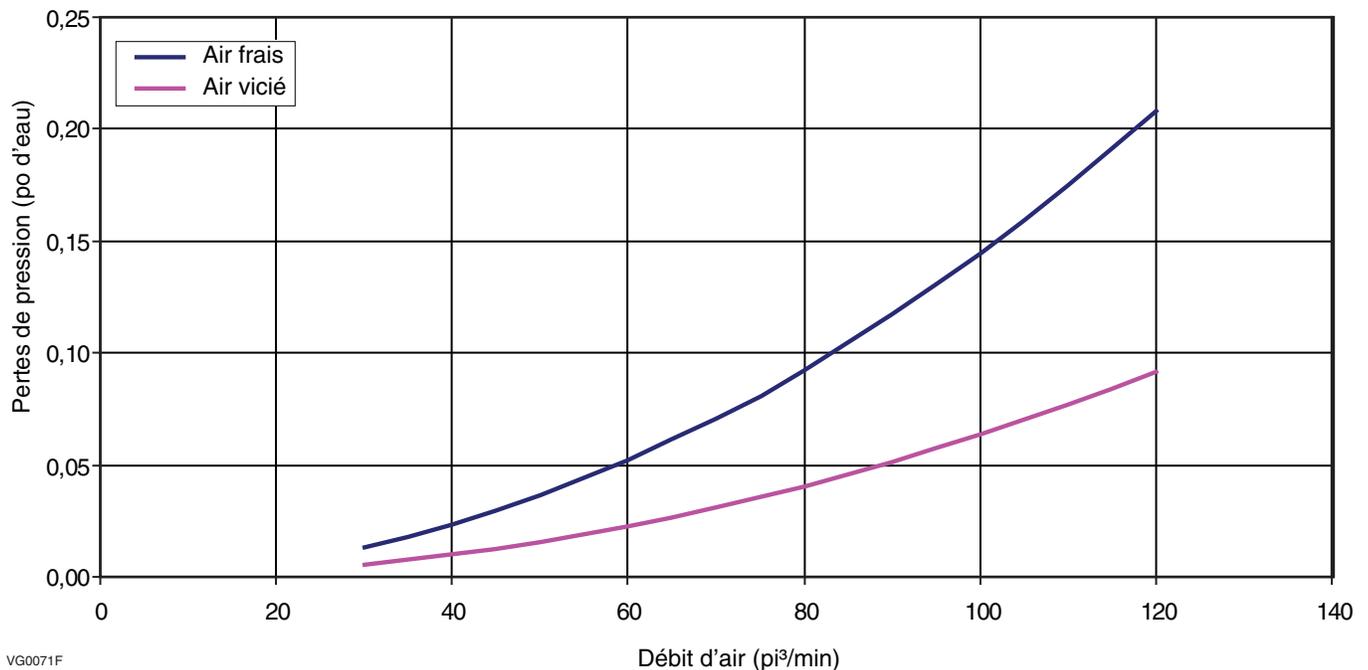


VG0071F

Offert chez :

Dimensions de la bouche tandem de métal

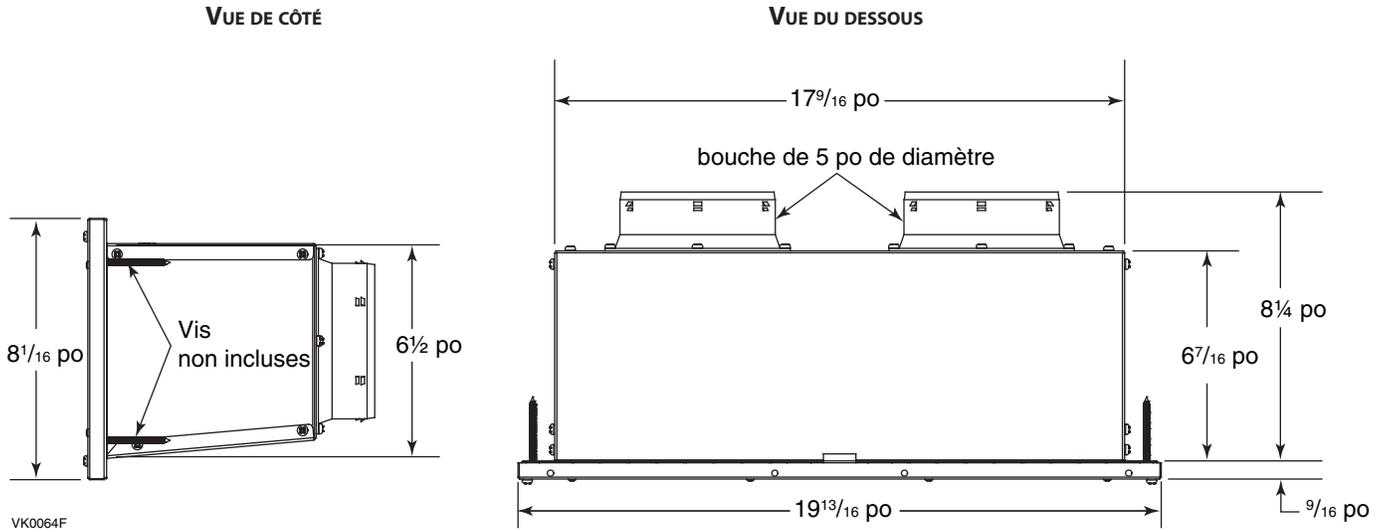

Détails d'installation

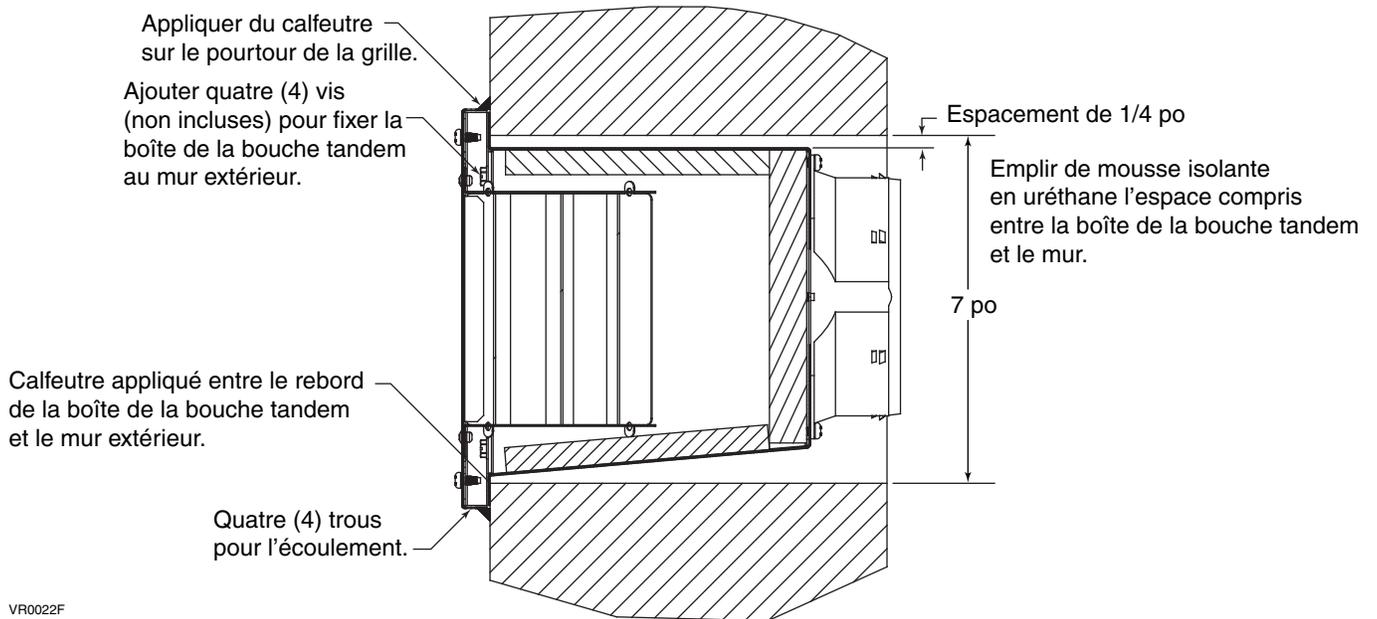

Soumis par :		Date :	Projet :
Quantité :	No de modèle :	Remarques :	Lieu :
			Architecte :
			Ingénieur :
			Entrepreneur :